

Anschlussplan des Sitzheizungsmoduls

Heizmatte 1; links:

- braun- Masse
- rot- Plus

Heizmatte 2; rechts:

- braun- Masse
- rot- Plus

Netz:

- braun- Masse
(geeigneten Massepunkt am Fahrzeug suchen, z.B. Halteschraube vom Sicherungsträger)
- rot- Plus
(Schaltplus angesteuert über separates Relais, extra Absicherung erforderlich)

oder:

- Plus
(Schaltplus direkt vom Sicherungsverteiler, extra Absicherung erforderlich)


Schalter 1; links:

- gelb- Sitzheizungsschalter Pin 3
 - gelb- Sitzheizungsschalter Pin 4
- } Polung beliebig

Schalter 2; links:

- gelb- Sitzheizungsschalter Pin 3
 - gelb- Sitzheizungsschalter Pin 4
- } Polung beliebig

Umbau des Sitzheizungsschalters:

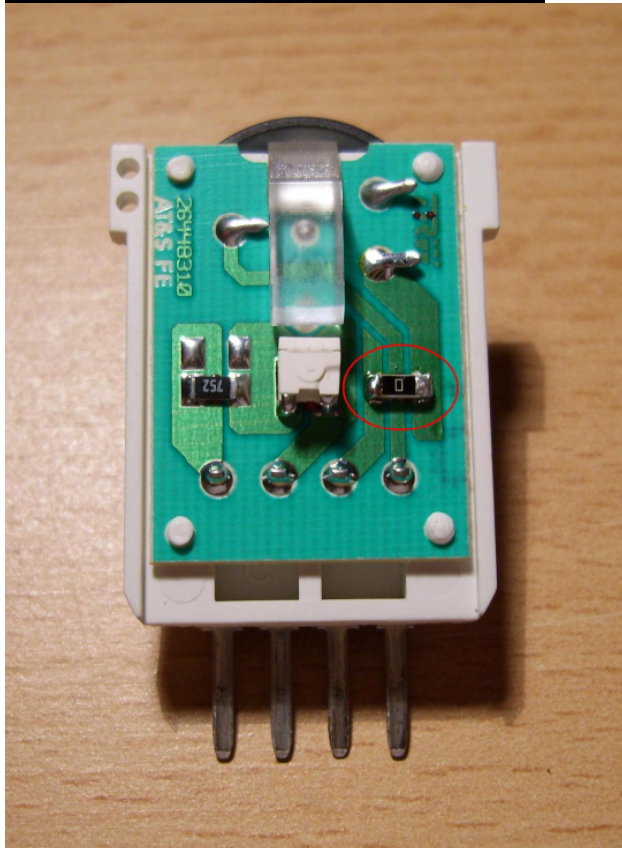

Der rot eingekreiste Widerstand muss durch eine Brücke oder einen 0 Ohm Widerstand ersetzt werden.

Sitzheizungsschalter Pin 5: Beleuchtung; minus -

Sitzheizungsschalter Pin 6: Beleuchtung; plus +